




# AR 78-LED / AQ 78-LED

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte





- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10  $\geq$  60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W Leuchte: **450 lm** (60 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 97
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten; Gehäuse in Metallbauweise; Echtglasabdeckung ; mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet.


AR 78-LED / AQ 78-LED			
		ww	nw
0,5m	80° ø 500	888 lx	960 lx
1,0m	ø 1000	222 lx	240 lx
1,5m	ø 1500	99 lx	107 lx
2,0m	ø 2000	56 lx	60 lx
2,5m	ø 2500	36 lx	38 lx

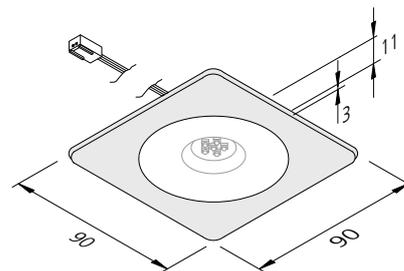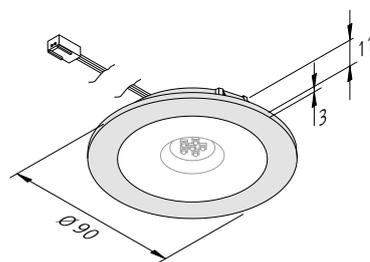

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

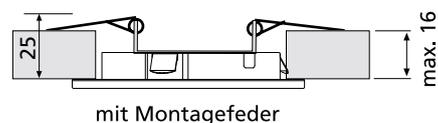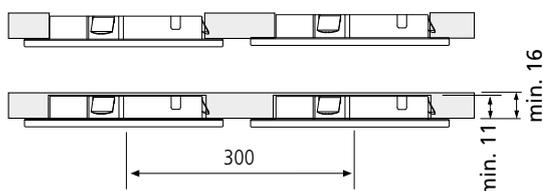

mit Montagefeder



# AR 78-LED / AQ 78-LED

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 014 302 01	AR 78-LED 7,5W ww weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000 K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g
610 014 302 03	AR 78-LED 7,5W ww schwarz			115 g
610 014 302 08	AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik			115 g
610 014 303 01	AR 78-LED 7,5W nw weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000 K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g
610 014 303 03	AR 78-LED 7,5W nw schwarz			115 g
610 014 303 08	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik			115 g
610 015 102 01	AQ 78-LED 7,5W ww weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000 K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	120 g
610 015 102 03	AQ 78-LED 7,5W ww schwarz			120 g
610 015 102 08	AQ 78-LED 7,5W ww edelstahloptik			120 g
610 015 103 01	AQ 78-LED 7,5W nw weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000 K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	120 g
610 015 103 03	AQ 78-LED 7,5W nw schwarz			120 g
610 015 103 08	AQ 78-LED 7,5W nw edelstahloptik			120 g
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen</li> </ul>	24 g
222 010 102 12	Hartmetall-Lochsäge D=78mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. 10 mm Aufnahme / für Holz bis 30 mm</li> </ul>	470 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• weitere Infos Seite 138</li> </ul>	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Infos ab Seite 136</li> </ul>	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V			250 g
206 040 019 01	Trafo LED 24/75W DC 24V			460 g
615 000 505 26	24V Dimm-Controller 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• als optionales Zubehör</li> <li>• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 142</li> </ul>	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 24	24V Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g