

- IP44 Universalleuchte mit einstellbarem PIR-Sensor und Softstart
- Ein- und Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60 – 180 mm
- Leichte Montage dank eines optimierten, abnehm- und stufenlos einstellbaren Montagebügels mit Fangsicherung / Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Federklemmanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung




PMMA
LICHT-
LEITER

ARTIKEL-NR.	5090-199110
GEHÄUSE	Kunststoff, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 227, 22 mm
EINBAUÖFFNUNG	60 – 180 mm
SENSOR	PIR- und Tageslichtsensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 1770 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	max. 98 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
NUTZLEBENSDAUER	35.000 h



Einstellbarer PIR- und Tageslichtsensor

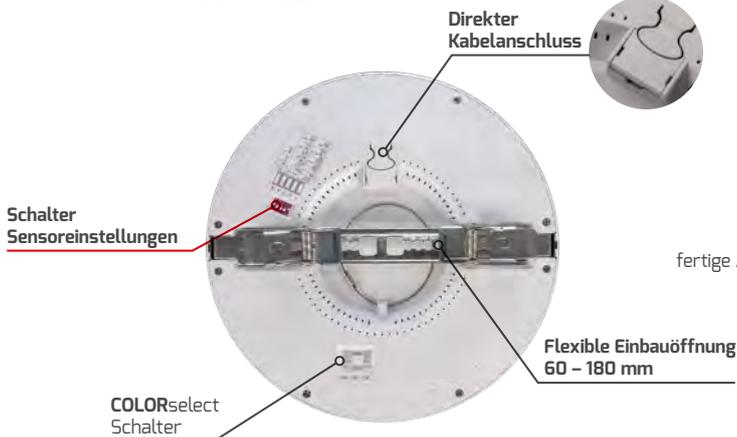

ON		
1	2	3 4 5
TAGESLICHT-SENSOR	LEUCHTDAUER	SANFTES EIN-/AUSSCHALTEN
ON ON 10 lux	ON ON 5 s	ON nein
OFF ON 20 lux	OFF ON 30 s	OFF ja
ON OFF 40 lux	ON OFF 1 min	
OFF OFF 24 h	OFF OFF 3 min	

