

01 Einbaustrahler / Downlights





Mit ihrer extrem niedrigen Bauform entfalten die cleveren Allrounder ihre volle Wirkung auch bei einer besonders geringen Einbautiefe. Sie erfüllen höchste Sicherheitsstandards und gewährleisten einen dauerhaft stabilen Einsatz.

Die universell einsetzbaren Einbauleuchten punkten durch solide Verarbeitung und einfache Installation. Außerdem eignen sie sich für verschiedene Anwendungen wie beispielsweise in Nasszellen im Innebereich.



01 Einbaustrahler / Downlights

flache Einbauhöhe



25°



Punktlinse mit COB



X Steuerbar via eyeconex

IP20
IP65



robust & wasserfest


Starke Leuchtkraft



EDOS Einbaustrahler


Überblick aller Ausführungen

Leistung	6 – 12 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 – 60 Hz
Produktart	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasen an-abschnitt Bluetooth
Lichteffizienz	bis zu 90 lm / W
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Drehwinkel	---
Schwenkwinkel	bis zu 40°
Gewährleistung	3 Jahre

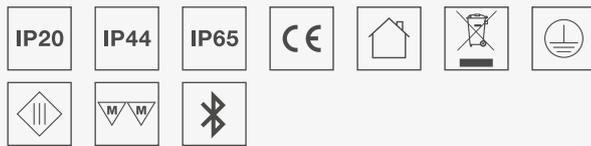

Abstrahlwinkel

40°



Gehäusefarben


Weiß / Nickel gebürstet / Chrom




Erhältlich in verschiedenen Größen

Angaben in Millimeter


6 W, flat




6 W, flat, schwenkbar




9 W




9 W, schwenkbar, IP65

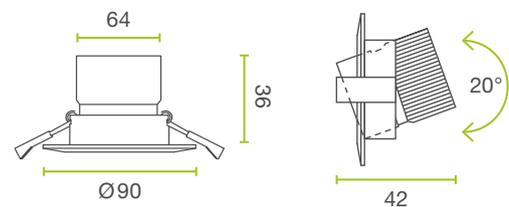

12 W, schwenkbar

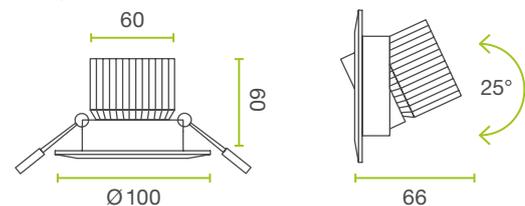


Einbaustrahler BT

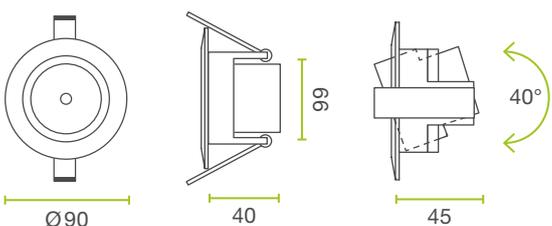

01 Einbaustrahler
Einbaustrahler / Downlights

01 Einbaustrahler / Downlights

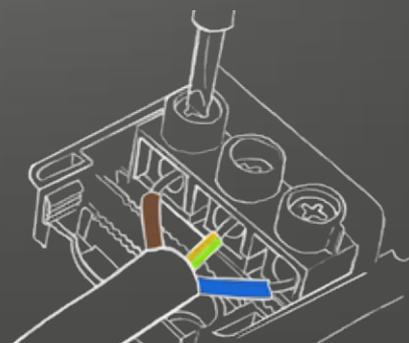

Hinweis zum Netzteil

Mit den großen Anschlussklemmen für 3 x 1,5 NYM Kabel lässt sich das Netzteil schnell und unkompliziert installieren. Es ist mit nahezu allen LED-Dimmern kompatibel und die niedrige Bauhöhe ermöglicht auch den Einbau in Decken und Wände mit geringer Tiefe.

EDOS Einbaustrahler

6W, flat


Leistung	6 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt*
Lichteffizienz	bis zu 90 lm / W
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / ---

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC,
Busch Jäger 6523 U



Abstrahlwinkel

40°




Gehäusefarben

Weiß / Nickel gebürstet / Chrom



Abmessungen

Angaben in Millimeter

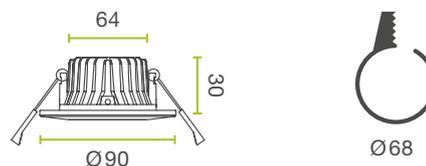

Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm



01 Einbaustrahler
Einbaustrahler / Downlights

Datenblatt

Detaillierte Infos zu diesem Produkt




Montageanleitung

Hinweise zur Installation



01 Einbaustrahler / Downlights

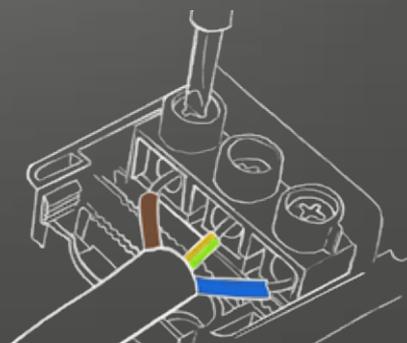

Hinweis zum Netzteil

Mit den großen Anschlussklemmen für 3 x 1,5 NYM Kabel lässt sich das Netzteil schnell und unkompliziert installieren. Es ist mit nahezu allen LED-Dimmern kompatibel und die niedrige Bauhöhe ermöglicht auch den Einbau in Decken und Wände mit geringer Tiefe.

EDOS Einbaustrahler

6W, flat, schwenkbar


Leistung	6 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt*
Lichteffizienz	bis zu 90 lm / W
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 25°

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC, Busch Jäger 6523 U



Abstrahlwinkel

40°





Gehäusefarben

Weiß / Nickel gebürstet / Chrom




Abmessungen

Angaben in Millimeter



Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

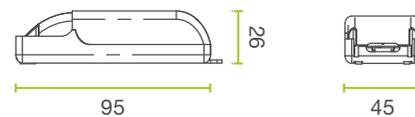

Datenblatt

Detaillierte Infos zu diesem Produkt




Montageanleitung

Hinweise zur Installation



01 Einbaustrahler / Downlights

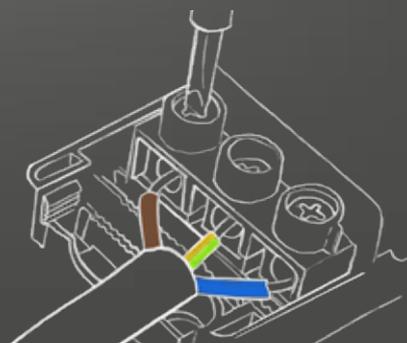

Hinweis zum Netzteil

Mit den großen Anschlussklemmen für 3 x 1,5 NYM Kabel lässt sich das Netzteil schnell und unkompliziert installieren. Es ist mit nahezu allen LED-Dimmern kompatibel und die niedrige Bauhöhe ermöglicht auch den Einbau in Decken und Wände mit geringer Tiefe.

EDOS Einbaustrahler 9W


Leistung	9 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt*
Lichteffizienz	bis zu 90 lm / W
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / ---

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC,
Busch Jäger 6523 U



Abstrahlwinkel

40°




Gehäusefarben

Weiß / Nickel gebürstet / Chrom




Abmessungen

Angaben in Millimeter

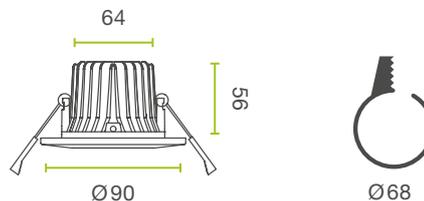

Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

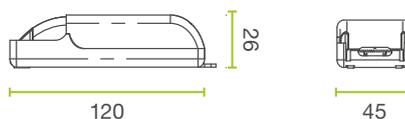

Datenblatt

Detaillierte Infos zu diesem Produkt




Montageanleitung

Hinweise zur Installation




01 Einbaustrahler
Einbaustrahler / Downlights

01 Einbaustrahler / Downlights

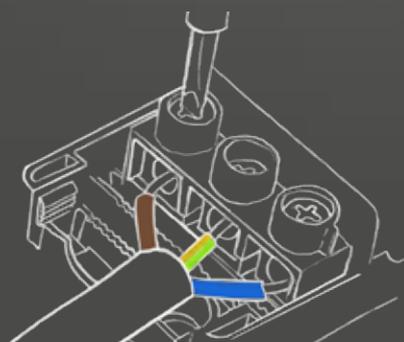

Hinweis zum Netzteil

Mit den großen Anschlussklemmen für 3 x 1,5 NYM Kabel lässt sich das Netzteil schnell und unkompliziert installieren. Es ist mit nahezu allen LED-Dimmern kompatibel und die niedrige Bauhöhe ermöglicht auch den Einbau in Decken und Wände mit geringer Tiefe.

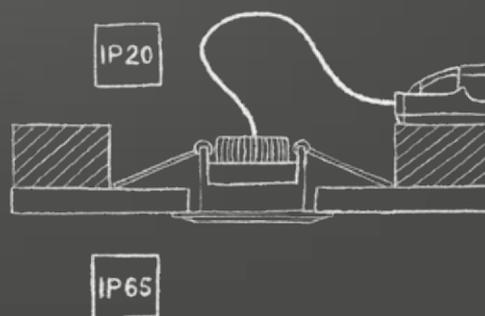

Hinweis zum IP-Schutz

Der IP44 / IP65-Schutz gilt ausschließlich für den sichtbaren Teil der Leuchte (Vorderseite), somit außerhalb der Decke. Innerhalb der Decke und der Dämmung gilt der IP20-Schutz für den verdeckten Teil der Leuchte (Rückseite).



EDOS Einbaustrahler

9W, schwenkbar, IP65


Leistung	9 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt*
Lichteffizienz	bis zu 90 lm / W
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 20°

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC,
Busch Jäger 6523 U



Abstrahlwinkel

40°





Gehäusefarben

Weiß / Nickel gebürstet / Chrom



Abmessungen

Angaben in Millimeter

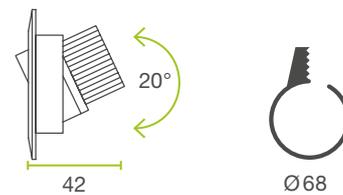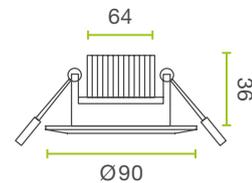

Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm



Datenblatt

Detaillierte Infos zu diesem Produkt



Montageanleitung

Hinweise zur Installation



01 Einbaustrahler / Downlights



Hinweis zum Netzteil

Mit den großen Anschlussklemmen für 3 x 1,5 NYM Kabel lässt sich das Netzteil schnell und unkompliziert installieren. Es ist mit nahezu allen LED-Dimmern kompatibel und die niedrige Bauhöhe ermöglicht auch den Einbau in Decken und Wände mit geringer Tiefe.

EDOS Einbaustrahler

12W, schwenkbar


Leistung	12 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt*
Lichteffizienz	bis zu 90 lm / W
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 20°

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC, Busch Jäger 6523 U




Abstrahlwinkel

40°



Abmessungen

Angaben in Millimeter

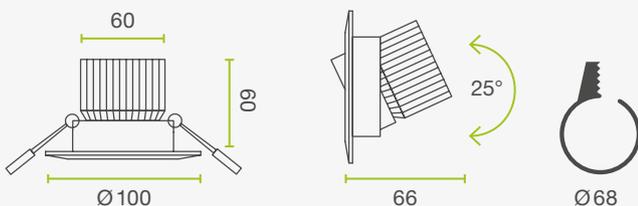

Netzteil

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm



Gehäusefarben

Weiß / Nickel gebürstet / Chrom



Datenblatt

Detaillierte Infos zu diesem Produkt



Montageanleitung

Hinweise zur Installation




01 Einbaustrahler / Downlights

CRI
92-97

↻ 40°



2.700
- 4.000K

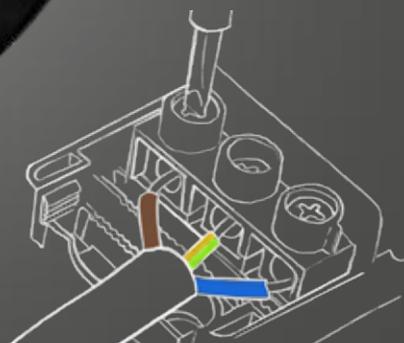

Steuerbar
via
eyeconex

Hinweis zum Netzteil

Mit den großen Anschlussklemmen für 3 x 1,5 NYY Kabel lässt sich das Netzteil schnell und unkompliziert installieren. Es ist mit nahezu allen LED-Dimmern kompatibel und die niedrige Bauhöhe ermöglicht auch den Einbau in Decken und Wände mit geringer Tiefe.


Einbaustrahler BT

Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Deckeinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Bluetooth
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lebensdauer	L80 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C to +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 40°



Abstrahlwinkel

40°




Gehäusefarben

Schwarz / Weiß / Nickel gebürstet



Abmessungen

Angaben in Millimeter

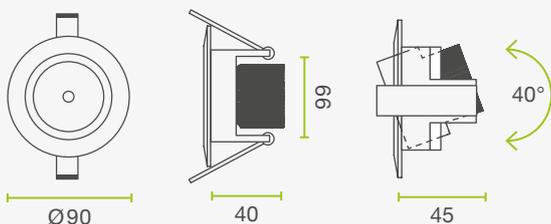


Datenblatt

Detaillierte Infos zu diesem Produkt



Highlights

- Mesh-Funktion
- Timer-Funktion
- Gruppeneinstellung
- Szeneneinstellung
- Passwortgeschützt
- Dimmen mit Bluetooth
- Lichtfarben (2700K-4000K) bis CRI97 individuell einstellbar

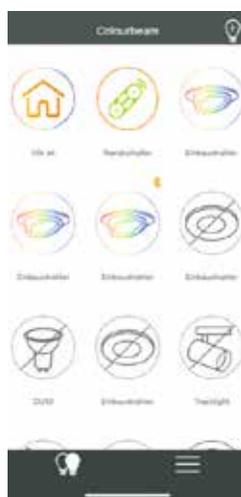

Weitere Informationen zum Betriebsgerät sind in der zum Produkt gehörigen Montageanleitung zu finden.

Verpackungsinhalt: BT Einbaustrahler inkl. Betriebsgerät

Steuerbar mit der Colourbeam-App.

Zum Download:



Montageanleitung

Hinweise zur Installation



Einbaustrahler 6W

Artikelübersicht

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Gehäusefarbe	Gewicht
7008100	6 W	4000 K	Neutralweiß	80	550 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,25 kg
7008101	6 W	4000 K	Neutralweiß	80	550 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,25 kg
7008102	6 W	4000 K	Neutralweiß	80	550 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,25 kg
7008103	6 W	3000 K	Warmweiß	80	520 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,25 kg
7008104	6 W	3000 K	Warmweiß	80	520 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,25 kg
7008105	6 W	3000 K	Warmweiß	80	520 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,25 kg

Einbaustrahler 9W

Artikelübersicht

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Gehäusefarbe	Gewicht
7008060	9 W	4000 K	Neutralweiß	80	780 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,28 kg
7008061	9 W	4000 K	Neutralweiß	80	780 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,28 kg
7008062	9 W	4000 K	Neutralweiß	80	780 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,28 kg
7008064	9 W	3000 K	Warmweiß	80	730 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,28 kg
7008065	9 W	3000 K	Warmweiß	80	730 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,28 kg
7008066	9 W	3000 K	Warmweiß	80	730 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,28 kg

EDOS Einbaustrahler 6W flat schwenkbar

Artikelübersicht

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Gehäusefarbe	Gewicht
7008112	6 W	4000 K	Neutralweiß	80	550 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,21 kg
7008113	6 W	4000 K	Neutralweiß	80	550 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,21 kg
7008114	6 W	4000 K	Neutralweiß	80	550 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,21 kg
7008115	6 W	3000 K	Warmweiß	80	520 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,21 kg
7008116	6 W	3000 K	Warmweiß	80	520 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,21 kg
7008117	6 W	3000 K	Warmweiß	80	520 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,21 kg

EDOS Einbaustrahler 9W Flat schwenkbar IP65

Artikelübersicht

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Gehäusefarbe	Gewicht
7008106	9 W	4000 K	Neutralweiß	80	780 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,24 kg
7008107	9 W	4000 K	Neutralweiß	80	780 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,24 kg
7008108	9 W	4000 K	Neutralweiß	80	780 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,24 kg
7008109	9 W	3000 K	Warmweiß	80	730 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,24 kg
7008110	9 W	3000 K	Warmweiß	80	730 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,24 kg
7008111	9 W	3000 K	Warmweiß	80	730 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,24 kg

EDOS Einbaustrahler 12W Flat schwenkbar

Artikelübersicht


Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Gehäusefarbe	Gewicht
7008094	12 W	4000 K	Neutralweiß	80	1050 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,35 kg
7008095	12 W	4000 K	Neutralweiß	80	1050 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,35 kg
7008096	12 W	4000 K	Neutralweiß	80	1050 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,35 kg
7008097	12 W	3000 K	Warmweiß	80	950 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,35 kg
7008098	12 W	3000 K	Warmweiß	80	950 lm	40°	A+(LED)	Chrom	0,35 kg
7008099	12 W	3000 K	Warmweiß	80	950 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,35 kg

Einbaustrahler BT



Artikelübersicht

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienzklasse	Gehäusefarbe	Gewicht
7008118	8 W	2700K - 4000K	92-97 (97@2700K, 95@3000K, 92@4000K)	535 lm	40°	A+(LED)	Weiß	0,22 kg
7008119	8 W	2700K - 4000K	92-97 (97@2700K, 95@3000K, 92@4000K)	535 lm	40°	A+(LED)	Schwarz	0,22 kg
7008120	8 W	2700K - 4000K	92-97 (97@2700K, 95@3000K, 92@4000K)	535 lm	40°	A+(LED)	Nickel gebürstet	0,22 kg

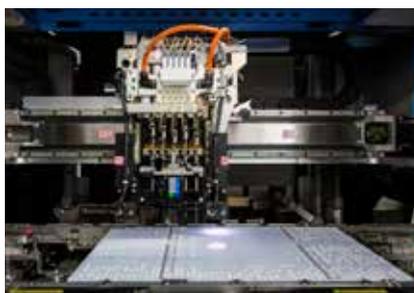

ledxon Deutschland Geisenhausen

Verwaltung

Forschung und Entwicklung

Produktmanagement

Vertrieb und Marketing

ledxon headquarters
gutenbergstr. 1
84144 geisenhausen
deutschland

Allgemein

tel +49 871 9751 51 90
info@ledxon.de

Vertrieb

tel +49 871 9751 51 60
sales@ledxon.de

www.ledxon.de

Mitgliedschaften

Wir wollen Ihre Waren ins beste Licht rücken. Als Mitglied bei diversen relevanten Fachverbänden aus den Bereichen Handel, Handwerk, Lebensmittelindustrie und Beleuchtung, sind wir immer auf dem neuesten Stand, was die Wünsche unserer Kunden angeht.

ledxon Polen Masów

Produktionsstandort



ledxon GmbH sp. z o.o.
oddział w polsce
ul. spacerowa 4
46-024 masów
poland

info@ledxon.com

Herausgeber

ledxon GmbH / gutenbergstraße 1 /
84144 geisenhausen / germany

Tel +49 871 9751 51 90 / info@ledxon.de
www.ledxon.de

Geschäftsführer

Benjamin Garufo

Redaktionelle Gesamtleitung

Alexander Schwarz

Satz

Jennifer Böschl

Fotos

S. 6, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 60,
62, 64, 68, 77, 84, 91, 108, 186, 208, 215, 310, 350,
351, 370, 394, 491, Max Kratzer / S. 14, 18, 19, 20,
25 (Einbaustrahler Schwarz), 100, 102, 104, 107
(TP1), 176, 201 (SML Clip, Magnetschraube), 201
(Anschlusskabel), 215 (Zubehör Leiste Clip) , 320,
372, Linear Rigid, Linear Flex, Jennifer Böschl / S.
7, 412, Shutterstock (Duty Free Shop), 58, 78, 146,
171, 172, / Roman Thomas / S. 12, 13, 491 Andreas
Müller / S. 21 Christoph Hiebinger /

©Copyright 2020

ledxon GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Die ledxon GmbH arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45

90513 Zirndorf

+49 (0)911 656587-0

info@craction.de

www.craction.de