

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 - 24 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte
LED Type	SMD
Steuerung	Nein
Lichteffizienz	bis zu 142 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäuse	Metall/Kunststoff
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / ---
Garantie	5 Jahre



Weitere Informationen zum Betriebsgerät sind in der zum Produkt gehörigen Montageanleitung zu finden.


AUSFÜHRUNGEN




Aluminiumgehäuse

ABSTRAHLWINKEL

120°



ABMESSUNGEN (mm)

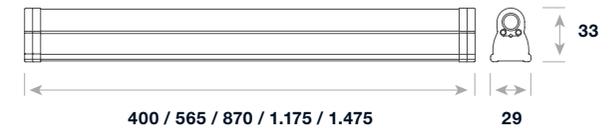

ZUBEHÖR Art.-Nr.: 4560018

Steckbarer Ein / Aus Schalter



Weiteres Zubehör, siehe Zubehördatenblatt

[Link zum Produkt](#)

ARTIKELÜBERSICHT

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Länge	Gewicht
7009096	8 W	6000 K	6000 K	80	1150 lm	160°	400 mm	0,19 kg
7009001	11 W	6000 K	6000 K	80	1570 lm	160°	565 mm	0,27 kg
7009044	17 W	6000 K	6000 K	80	2430 lm	160°	870 mm	0,35 kg
7009002	20 W	6000 K	6000 K	80	2860 lm	160°	1175 mm	0,45 kg
7009003	24 W	6000 K	6000 K	80	3430 lm	160°	1475 mm	0,50 kg
7009097	8 W	4000 K	4000 K	80	1150 lm	160°	400 mm	0,19 kg
7009004	11 W	4000 K	4000 K	80	1570 lm	160°	565 mm	0,27 kg
7009045	17 W	4000 K	4000 K	80	2430 lm	160°	870 mm	0,35 kg
7009005	20 W	4000 K	4000 K	80	2860 lm	160°	1175 mm	0,45 kg
7009006	24 W	4000 K	4000 K	80	3430 lm	160°	1475 mm	0,50 kg
7009098	8 W	3000 K	3000 K	80	1050 lm	160°	400 mm	0,19 kg
7009007	11 W	3000 K	3000 K	80	1450 lm	160°	565 mm	0,27 kg
7009046	17 W	3000 K	3000 K	80	2230 lm	160°	870 mm	0,35 kg
7009008	20 W	3000 K	3000 K	80	2630 lm	160°	1175 mm	0,45 kg
7009009	24 W	3000 K	3000 K	80	3150 lm	160°	1475 mm	0,50 kg

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (T_c). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ\text{C}$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

HINWEISE ZUR GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:

<https://www.ledxon.de/garantie/>

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.ledxon.de

Magnethalter

Kompatibilität EDOS Slim T5

Information ---

Lieferumfang 2 Stück

Artikelnummer 4560024



Ein- und Ausschalter

Kompatibilität EDOS Slim T5

Information Steckbar / 230 V AC / max. 2,5 Ampere

Lieferumfang 1 Stück

Artikelnummer 4560018



Leuchtenkopplerstück

Kompatibilität EDOS Slim T5

Information Direktverbindung zwischen Leuchten

Lieferumfang 1 Stück

Artikelnummer 4560015



Kabelkoppler

Kompatibilität EDOS Slim T5

Information Zwischen zwei Leuchten einsetzbar

Lieferumfang 1 Stück

Artikelnummer 4560016 250 mm
4560025 500 mm
4560026 1.000 mm

