


OŚWIETLENIE 360° / 360° LIGHTING



LED | IP44 | IP54 | IK10 | 230V 50Hz | 48V |     

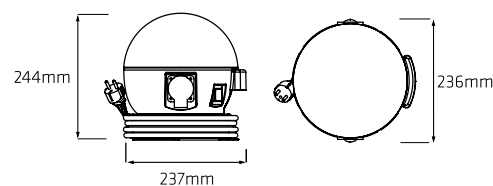

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 20W
- Stopień szczelności: IP 54/44
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- W standardzie wbudowane dwa gniazda (wersja AKKKU jest wyposażona w jedno gniazdo)
- Woreczki ochronne
- Nawijak przewodu w obudowie oprawy

Opcje:

- wyłącznik
- magnesy na stopie

Wersja AKKU:

- Tryb pracy „emergency” – 90 min. pracy bez zasilania
- Natychmiastowe i automatyczne przełączenie w stan „emergency” po zaniku zasilania
- Akumulator Li-Ion 7,2V 4Ah
- Krótki okres ładowania akumulatorów (4h)
- Wyłącznik

- Light source: highly efficient SMD LED
- Power supply: 20W
- Ingress protection class: IP 54/44
- Impact resistance class: IK10
- Energy efficiency class A+
- Even (spherical) light distribution
- Opal bowl made of PC
- Foldable hook
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Body: PP
- Two sockets in standard (42W AKKU version is equipped with one socket)
- Protective bags
- Cable reel integrated

Options:

- switch on/off
- magnets

AKKU version:

- “Emergency” working time – 90 min. of working without power supply
- Immediate and automatic switching to the state of emergency after power failure
- Li-Ion 7,2V 4Ah battery
- Quick battery charging (4h)
- Switch

max. 20 szt.



max. 3400W



Magnesy
Magnets



Hak do podwieszania lampy
Hook