

5 Jahre
Garantie

IndustryLUX

HEMERA 2.0

NEU



standardmäßig mit
DALI

geringe
Blendung
UGR < 22

Highlights

Einsatzbereiche

Lager- / Logistikhallen
Produktionshallen
Flure & Gänge
Ausstellungsräume
Montagehallen

4000 K
5000 K
6500 K
maximal flexibel
dank einstellbarer
Lichtfarbe


**gleichmäßige
Ausleuchtung**
auch für
große Höhen




Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	14.600 22.500 lm
Systemleistung	100 157 W
Lichtausbeute	146 143 lm/W
Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	4000 5000 6500 K
Schaltzyklen	> 500.000
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
Gewicht	5,0 5,3 kg
Spannungsbereich AC	100- 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Durchgangsverdrachtung	nein
Anschluss	Anschlussleitung: 5 x 1,0 mm ² , 1,5 m
UV-Beständig	bedingt
Dimmbar	DALI
Schutzart	IP 65
Schlagfestigkeit	IK 08
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein
Abdeckung	klar
Gehäusefarbe	grau
Gehäusewerkstoff	Aluminium & PC
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	10 13
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	16 13
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	16 21
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	26 21
Schutzklasse	I

Abmessungen in mm

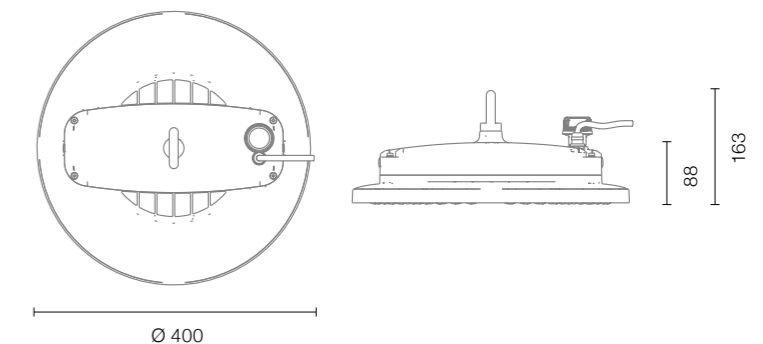

Lichtverteilungskurve

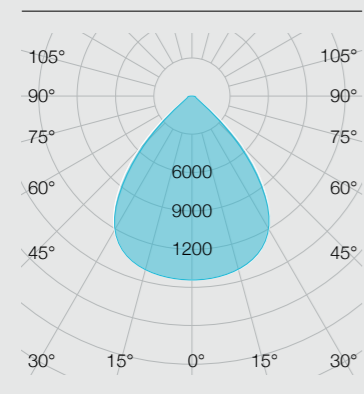

IndustryLUX HEMERA 2.0 80°



Viel Licht – wenig Blendung

Sie wünschen sich maximale Ausleuchtung und minimale Blendung? Dann ist unsere IndustryLUX HEMERA 2.0 die Lösung. Dank der Linsentechnologie entsteht ein angenehmes blendarmes Licht, bei gleichzeitig hoher

Gleichmäßigkeit. So sind auch in größeren Höhen ausreichend Helligkeit und Sehkomfort vorhanden. Durch UGR < 22 eignet sich die HEMERA 2.0 besonders für Flure, Gänge und Verkehrswege.

Produkteigenschaften auf einen Blick

UGR < 22
gerichtetes Licht sorgt für eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche und eine geringe Blendung

Linsentechnologie
bringt das Licht dahin wo es gebraucht wird



Maximal flexibel
dank wählbarer Lichtfarbe
4000 | 5000 | 6500 K

IP 65 & IK 08
bieten Schutz gegen grobe Beanspruchung



Bestellübersicht

IndustryLUX HEMERA 2.0

Produkt	Art.-Nr.	EAN	☞	lm	Watt	△°	Ø x H mm	VE
HEMERA 2.0 100	439980100072	4260374018827	4000 K 5000 K 6500 K	14.000	100	80°	Ø400 x 88 (163)	1
HEMERA 2.0 160	439980150073	4260374018834	4000 K 5000 K 6500 K	22.500	157	80°	Ø400 x 88 (163)	1

NEU im Sortiment

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Ihr **lichtline** Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@craction.de
www.craction.de