

NoviLUX FLEX

ROUND | SQUARE



3 Jahre
Garantie



Einsatzbereiche
Ausstellungsräume
Sanitärbereiche
Besprechungsräume
Praxen / Flure
Treppenhäuser

3000 K
4000 K
6500 K
maximal flexibel
dank einstellbarer
Lichtfarbe

**Nutzung als
Auf- oder
Einbauleuchte**


Highlights

**werkzeuglose
Montage**


**Nutzung
vorhandener
Deckenausschnitte**
Ø 55 - 250 mm

Technische Daten	
Leuchtenlichtstrom	1.000 1.650 2.200 lm
Systemleistung	12 18 24 W
Lichtausbeute	83 92 92 lm/W
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	3000 4000 6500 K
Schaltzyklen	> 50.000
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Lebensdauer	> 25.000 h [L80, B10]
Gewicht	0,2 0,4 0,6 kg
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Durchgangsverdrachtung	nein
Anschluss	Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm ² , 0,2 m (Bei 12K ³ 0,15 m)
UV-Beständig	nein
Dimmbar	LED-Phasen-/abschnittdimmer
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeit	IK 05
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein
Abdeckung	diffus
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusewerkstoff	PC
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	142 (12W) 115 (18W) 86 (24W)
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	173 115 86
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	228 184 138
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	276 184 138
Schutzklasse	II

Abmessungen in mm

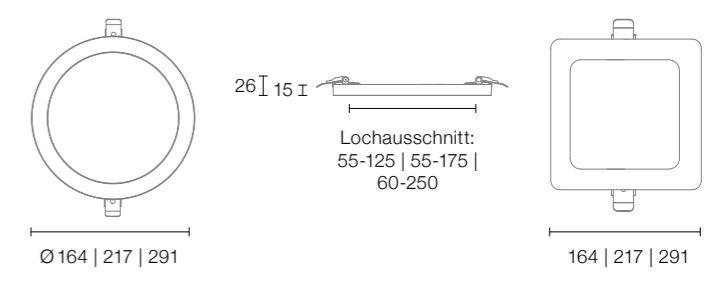

Lichtverteilungskurven

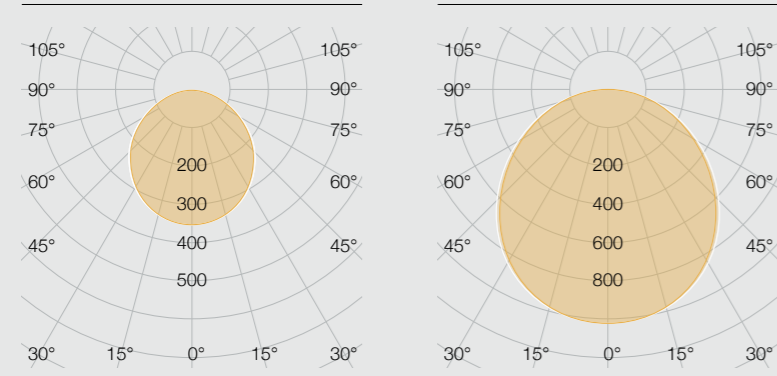


NoviLUX FLEX ROUND

NoviLUX FLEX SQUARE

Montage

Renovierungen sind geprägt von unvorhersehbaren Situationen. Die ideale Sanierungslösung für Downlights bietet hierbei die NoviLUX FLEX, da vorhandene Aussparungen in Wand und Decke weiterverwendet werden können! Außerdem eignet sich die Leuchte auch für die Aufbaumontage. Dank der mitgelieferten Spannfedern ist nicht nur die Montage in Windeseile erledigt, Sie sparen auch Zeit und Geld für überflüssige Renovierungsarbeiten.

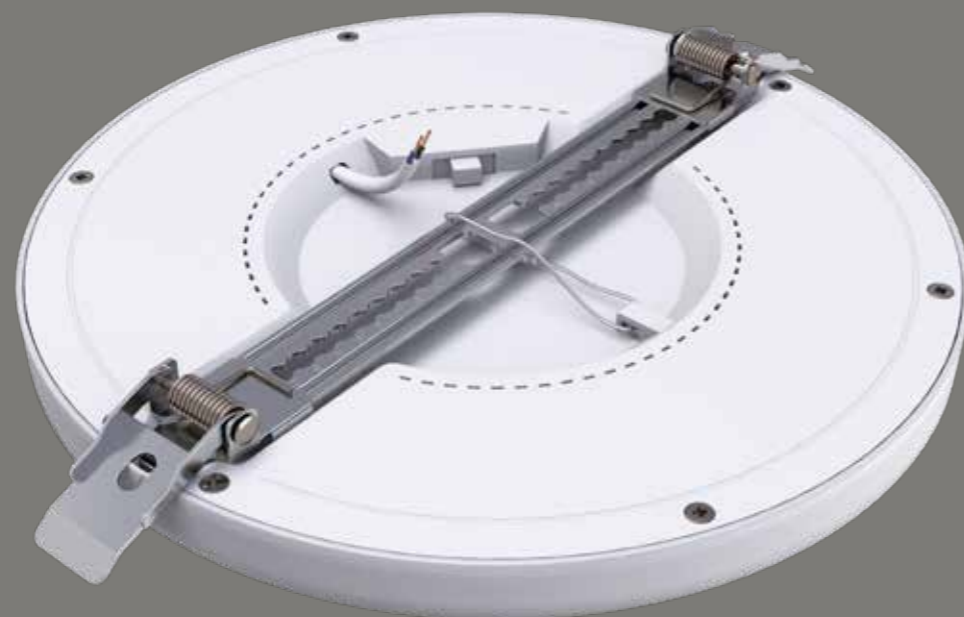

NoviLUX FLEX ROUND | SQUARE

Produkt	Art.-Nr.	EAN		lm	Watt	Δ°	$\varnothing \times H L \times B \times H$ mm	VE
NoviLUX FLEX ROUND 12 K ³	501295160028	4260374017257	3000 K 4000 K 6500 K	1.000	12	110°	$\varnothing 164 (55-125) \times 15$	40
NoviLUX FLEX ROUND 18 K ³	501895220030	4260374017271	3000 K 4000 K 6500 K	1.650	18	110°	$\varnothing 216 (55-175) \times 15$	20
NoviLUX FLEX ROUND 24 K ³	502495290032	4260374017295	3000 K 4000 K 6500 K	2.200	24	110°	$\varnothing 291 (60-260) \times 15$	10
NoviLUX FLEX SQUARE 12 K ³	501295160029	4260374017264	3000 K 4000 K 6500 K	1.000	12	110°	$64 \times 164 (55-125) \times 15$	40
NoviLUX FLEX SQUARE 18 K ³	501895220031	4260374017288	3000 K 4000 K 6500 K	1.650	18	110°	$217 \times 217 (55-175) \times 15$	20
NoviLUX FLEX SQUARE 24 K ³	502495290033	4260374017301	3000 K 4000 K 6500 K	2.200	24	110°	$291 \times 291 (60-250) \times 15$	10

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Ihr **lichtline** Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@craction.de
www.craction.de