



PIPE

Drehbare LED Linienleuchte für 24 V



PIPE F

Drehbare LED Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht




LED Pipe		xw	nw	cw
0,5m	100° Ø 590	2580 lx	2660 lx	2740 lx
1,0m	Ø 1180	645 lx	665 lx	685 lx
1,5m	Ø 1770	287 lx	296 lx	304 lx
2,0m	Ø 2360	161 lx	166 lx	171 lx
2,5m	Ø 2950	103 lx	106 lx	110 lx


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: **1530 lm/m** (61 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör

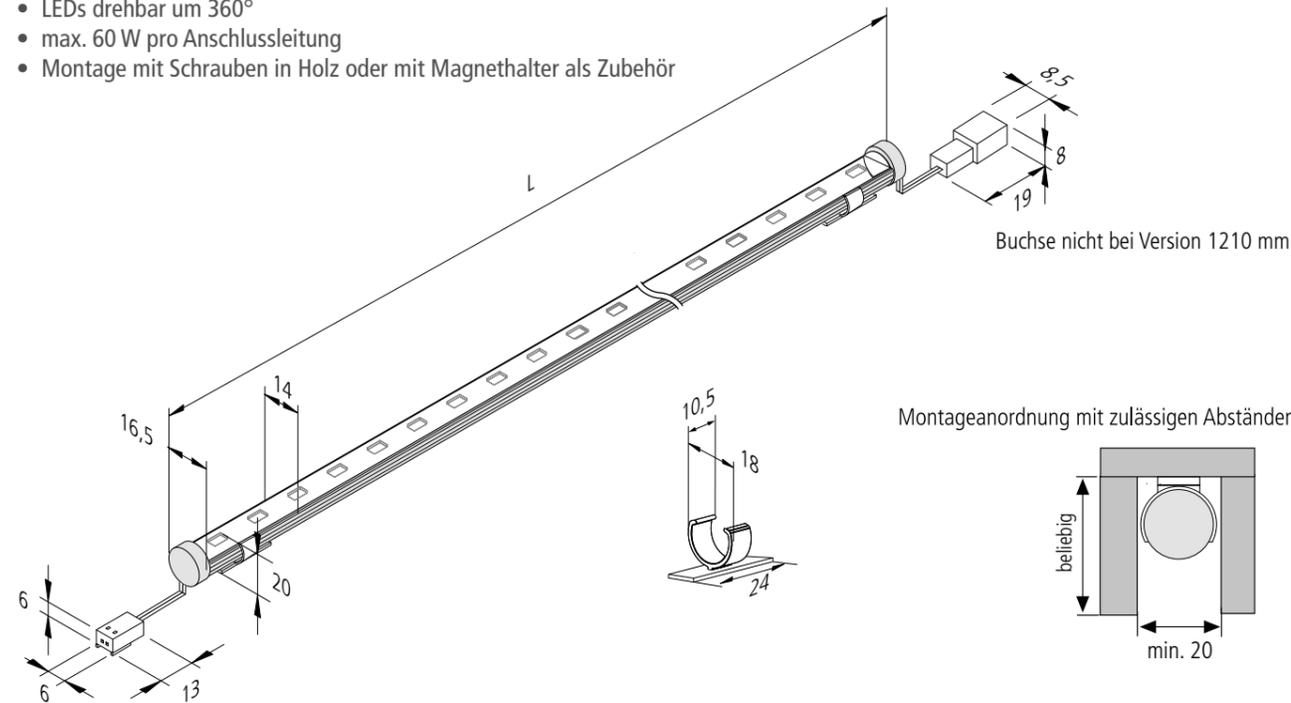

Montageanordnung mit zulässigen Abständen




LED Pipe F		ww	nw
0,5m	120° Ø 650	1324 lx	1360 lx
1,0m	Ø 1300	331 lx	340 lx
1,5m	Ø 1950	147 lx	151 lx
2,0m	Ø 2600	83 lx	85 lx
2,5m	Ø 3250	53 lx	54 lx

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **1100 lm/m** (51 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

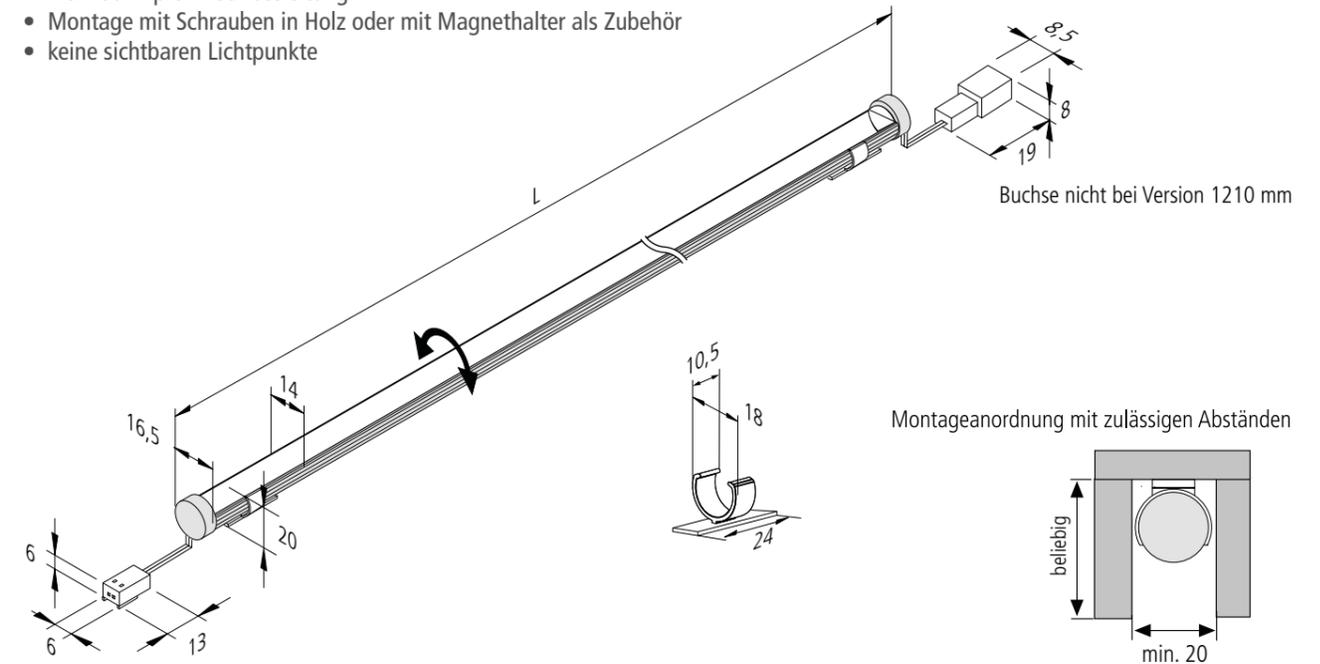

Montageanordnung mit zulässigen Abständen




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 911 03	LED Pipe 310mm 7,5W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	65 g
	610 014 912 03	LED Pipe 610mm 15,0W xw	• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker	130 g
	610 014 913 03	LED Pipe 910mm 22,5W xw	• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse	195 g
	610 014 904 03	LED Pipe 1210mm 30,0W xw	• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	280 g
	610 014 911 02	LED Pipe 310mm 7,5W ww	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	65 g
	610 014 912 02	LED Pipe 610mm 15,0W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	130 g
	610 014 913 02	LED Pipe 910mm 22,5W ww	• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker	195 g
	610 014 904 02	LED Pipe 1210mm 30,0W ww	• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse	280 g
	610 014 911 01	LED Pipe 310mm 7,5W nw	• weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	65 g
	610 014 912 01	LED Pipe 610mm 15,0W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	130 g
610 014 913 01	LED Pipe 910mm 22,5W nw	• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker	195 g	
610 014 904 01	LED Pipe 1210mm 30,0W nw	• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse	280 g	
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m	• weitere Infos + Längen Seite 250	22 g
	213 010 101 57	Magnethalter transparent	• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3mm	13 g

Konfigurator S. 87



Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 016 101 02	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	65 g
	610 016 102 02	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker	130 g
	610 016 103 02	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse	195 g
	610 016 104 02	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	• weitere Versionen ab 1 Stück	280 g
	610 016 101 03	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	65 g
	610 016 102 03	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	130 g
	610 016 103 03	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker	195 g
	610 016 104 03	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	• Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse	280 g
	610 016 101 01	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	• weitere Versionen ab 1 Stück	65 g
	610 016 102 01	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	130 g
610 016 103 01	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	195 g	
610 016 104 01	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	• Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker	280 g	
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m	• weitere Infos + Längen Seite 250	22 g
	213 010 101 57	Magnethalter transparent	• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3mm	13 g