

stripLite SL-4000

LED Schaltschrankleuchten

2016





stripLite LED Schaltschrankleuchte

‘Licht aus, LED an’


stripLite SL - 4000		
Typ	24 - 265 V	12 V
Bestell Nr. mit Bewegungsmelder, Wieland	400000	400012
Bestell Nr. mit Bewegungsmelder, Pushfit	400400	400412
Bestell Nr. mit EIN / AUS Schalter, Wieland	400100	400112
Bestell Nr. mit EIN / AUS Schalter, Pushfit	400500	400512
LEISTUNGSDATEN		
Nennleistung	4 Watt	
Lichtstrom	400 Lm	
Lichtfarbe / Temperatur	Tageslicht weiss / 6,500K	
Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°	
Lebensdauer (bei 20°C)	40,000 Std.	
Betriebstemperaturbereich	-30°C - +70°C	
Abschaltzeit (Bewegungsmelder)	5 min.	
ABMESSUNGEN		
Abmessungen (L x B x H)	357.4 x 32 x 35.5 (31.16) mm	
Gehäusematerial	PC durchsichtig (oben), PC blau (unten)	
Gewicht	140 gr.	
ELEKTRISCHE DATEN		
Nennspannung / Frequenz	24 - 265 V AC / DC ~ 50/60 Hz	12 V DC
Schutzklasse	II (doppelt isoliert)	
IP Schutzklasse nach IEC 60 529	IP 20	
Befestigung	Magnete, Clips (im Lieferumfang enthalten)	
Zertifizierung	CE, RoHS, cURus	

Die neue **stripLite** Schaltschrankleuchte ist die ökonomische und platzsparende Lösung für eine innovative Beleuchtung von Schaltschränken und Bedingehäusen. Modernste LED Technologie garantiert eine lange und wartungsfreie Lebensdauer.


Die Hauptmerkmale sind:

- Weitspannungsbereich (AC & DC) ermöglicht den universellen Einsatz mit nur einem Modell.
- Mit Bewegungsmelder oder EIN- / AUS Schalter verfügbar.
- Mittels Verbindungskabel können bis zu 16 Leuchten bei AC und bis zu 8 Leuchten bei DC Spannung miteinander verbunden werden.
- Wieland oder Pushfit Steckverbinder für eine schnelle und einfache Installation.

Befestigungszubehör



Schraubbefestigung M6

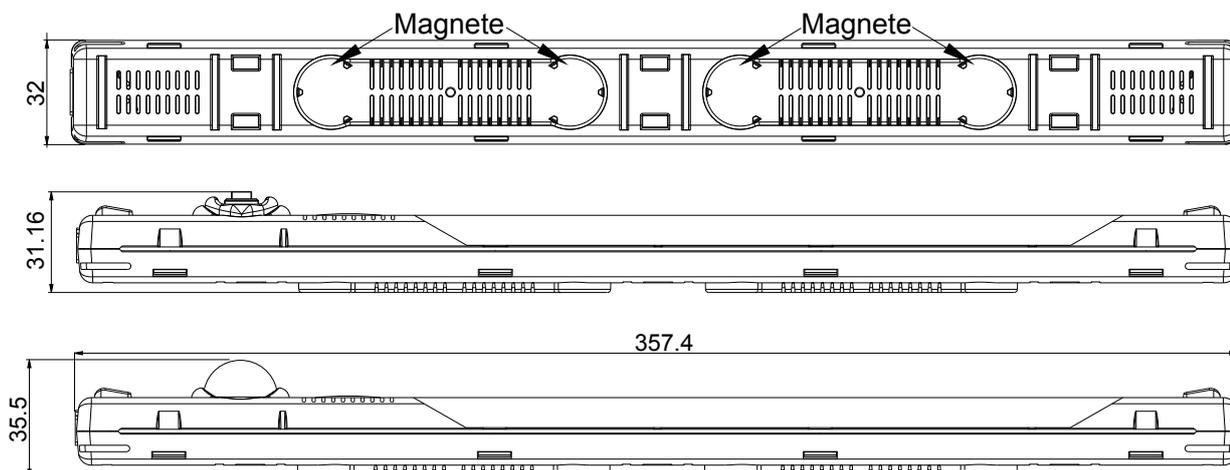

stripLite Stecker und Kabel



Typ	Beschreibung	Kabelfarbe	Anschlussart	Zertifizierung
WS 400702	Wieland Buchsenteil für Kabel mit Ø 6 - 7.7 mm, AWG 18-22		Schraubanschluss	CE, RoHS, cURus
WS 400703	Wieland Steckerteil für Kabel mit Ø 6 - 7.7 mm, AWG 18-22		Schraubanschluss	CE, RoHS, cURus



WK 400711	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsenteil, 3 m	weiss	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
WK 400712	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsenteil, 3 m	orange	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
WK 400713	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsenteil, 3 m	blau	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾



¹⁾ gilt nur für die einzelnen Komponenten, Leitung und Buchsenteil

DC 400721	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 0.5 m	weiss	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
DC 400722	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 0.5 m	orange	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
DC 400723	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 0.5 m	blau	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
DC 400731	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 1 m	weiss	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
DC 400732	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 1 m	orange	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
DC 400733	Verbindungskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Wieland Buchsen- / Steckerteil, 1 m	blau	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾

¹⁾ gilt nur für die einzelnen Komponenten, Leitung und Buchsenteil





Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Türkontaktschalter, Wieland Buchsenteil
NO verdrahtet, Zugentlastung, Montageplatte


DC 400742	Anschlusskabel 2 x AWG 18, halogen frei, Türkontaktschalter, Wieland Buchsenteil , 3.5 m	orange	Steckverbindung	CE, RoHS, cURus ¹⁾
-----------	--	--------	-----------------	-------------------------------

¹⁾ gilt nur für die einzelnen Komponenten, Leitung und Buchsenteil

Pushfit Stecker

Wieland Stecker

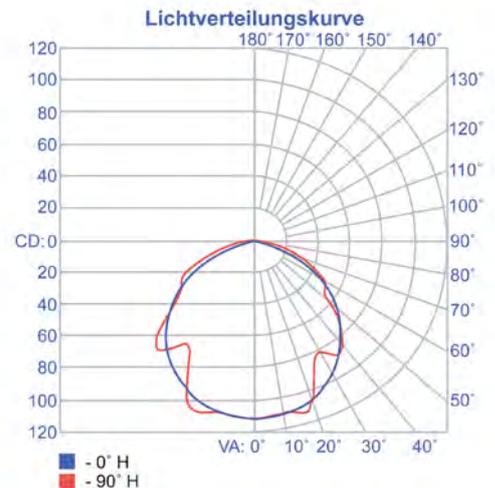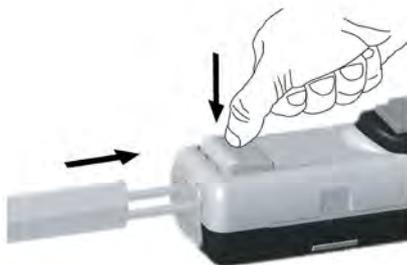



Seifert Systems GmbH

C+R Automations- GmbH

Haßlinghauser Str. 156
58285 Gevelsberg

Nürnberger Str. 45
90513 Zirndorf

Germany

Germany

Tel. +49 (0) 2332 55124-0
Fax +49 (0) 2332 5512429

Tel. +49 (0) 911 656587-0
Fax +49 (0) 911 656587-99

info.de@seifertsystems.com

info@crautomation.de www.crlcd.de

www.seifertsystems.com



www.facebook.com/seifert.mtmsystems

LED Schaltschrankleuchte 700 Lm 400076 (BW) und 400176 (E/A)



und Beschreibung

Markenname:	stripLite
Farbe:	Oberteil matt / Unterteil blau
Gehäusematerial:	PC Plastik
Schutzart EN 60529:	IP 20
Hinweis:	class II
Optional:	Mit Ein -/Aus Schalter Bestell-Nr. 400176
Zertifizierung:	CE, RoHS

Bestellnummer:	400076
	Bewegungsmelder mit 5 Min. Abschaltzeit Befestigungszubehör

Bestellnummer:	400176
	Integrierter Ein -/Aus Schalter, Befestigungszubehör

Technische Daten 400076 / 400176

Temperaturbereich:	-30°C - +70°C
Montageart:	Magnete, Clips
Abmessung HxBxT:	357.4 x 32 x 35.5 mm
Gewicht:	140 gr.
Spannung / Frequenz:	120-230 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	7.5 Watt
Leuchtmittel:	LED, Abstrahlwinkel 120°, 6500K
Lichtstärke:	700 lm
Lebensdauer:	60,000 Std. @ 20°C
Anschlussart:	Wieland Steckverbinder

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Produkte Download](#).
 > [Übersicht Produktgruppe LED Schaltschrankleuchten](#)

AusschnittsmassY

