


LED-Röhren

Die **lichtline** LED-Röhren überzeugen durch eine außergewöhnlich hohe Lichtausbeute bei differenzierten Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K. Ihre Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden erreichen die LED-Röhren unter anderem durch Alu-Kühlkörper zur effektiven Wärmeableitung. Diese Leuchtmittel überzeugen durch hochwertiges Licht und sind daher als Ersatz für jede herkömmliche Leuchtstoffröhre geeignet.

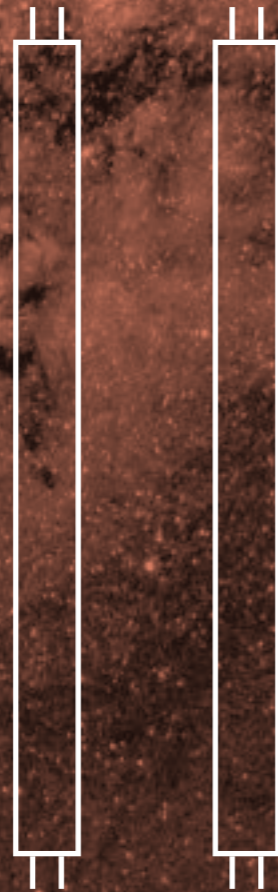

Einsatzbereiche _____ Seite 172

DeLUX **PROFESSIONAL PLUS** _____ Seite 174

DeLUX **INDUSTRY** _____ Seite 174

Bestellübersicht _____ Seite 176

Einsatzbereiche

Räume bis 12m Höhe



Produktionshallen

Produktempfehlungen
DeLUX PROFESSIONAL
DeLUX INDUSTRY



Lagerhallen

Produktempfehlungen
DeLUX PROFESSIONAL
DeLUX INDUSTRY



Flure

Produktempfehlungen
DeLUX PROFESSIONAL
DeLUX INDUSTRY

4 Jahre
Garantie

DeLUX

PROFESSIONAL PLUS INDUSTRY




* VDE gilt für die Längen 1500, 1200, 900 und 600 mm.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	bis zu 4.200 lm
Systemleistung	bis zu 28 W
Lichtausbeute	bis zu 155 lm/W
Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	2700 3000 4000 5000 6500 K
Schaltzyklen	> 500.000
Farbwiedergabeindex	> 83
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
Gewicht	bis zu 0,33 kg
Nennspannung	220 - 240V AC/DC, 50/60Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Durchgangsverdrahtung	-
Anschluss	G13-Fassung
UV-beständig	ja
Dimmbar	auf Anfrage
Schutzart	IP 40
Schlagfestigkeit	IK 08
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja
Abdeckung	diffus
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusewerkstoff	PC
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	auf Anfrage
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	auf Anfrage
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	auf Anfrage
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	auf Anfrage
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Schutzklasse	-

Lichtverteilungskurven

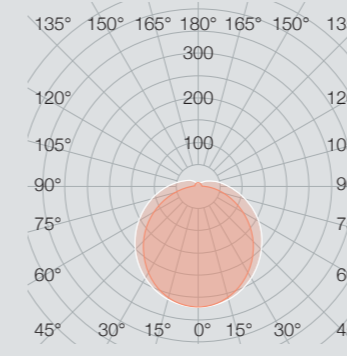

DeLUX PROFESSIONAL PLUS | INDUSTRY

Abmessungen L x Ø in mm

361 / 438 / 590 / 895 / 970 / 1200 / 1500 x Ø26



361 / 438 / 600 / 900 / 970 / 1200 / 1500

DeLUX PROFESSIONAL PLUS

Produkt	Art.-Nr.	EAN		lm	Watt	△°	EEK	L x Ø in mm	VE
DeLUX PROFESSIONAL PLUS 1500	881565100228R	4260374011361	6500 K	4.200	28	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX PROFESSIONAL PLUS 1500	881550100228R	4260374011989	5000 K	4.200	28	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX PROFESSIONAL PLUS 1500	881540100228R	4260374011378	4000 K	4.200	28	130°	A++	1500 x Ø26	25

DeLUX INDUSTRY

Produkt	Art.-Nr.	EAN		lm	Watt	△°	EEK	L x Ø in mm	VE
DeLUX INDUSTRY 1500	881565100224R	4260374011316	6500 K	3.350	24	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1500	881550100224R	4260374011323	5000 K	3.350	24	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1500	881540100224R	4260374011330	4000 K	3.350	24	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1500	881530100224R	4260374011903	3000 K	3.250	24	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1500	881527100224R	4260374011910	2700 K	3.250	24	130°	A++	1500 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1200	881265100218R	4260374011408	6500 K	2.500	18	130°	A++	1200 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1200	881250100218R	4260374011415	5000 K	2.500	18	130°	A++	1200 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1200	881240100218R	4260374011422	4000 K	2.500	18	130°	A++	1200 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1200	881230100218R	4260374011439	3000 K	2.400	18	130°	A++	1200 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 1200	881227100218R	4260374011446	2700 K	2.400	18	130°	A++	1200 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 970	881065100212R	4260374011453	6500 K	1.600	12	130°	A++	970 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 970	881050100212R	4260374011460	5000 K	1.600	12	130°	A++	970 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 970	881040100212R	4260374011477	4000 K	1.600	12	130°	A++	970 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 970	881030100212R	4260374011484	3000 K	1.500	12	130°	A++	970 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 970	881027100212R	4260374011491	2700 K	1.500	12	130°	A++	970 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 900	880965100210R	4260374011507	6500 K	1.350	10	130°	A++	900 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 900	880950100210R	4260374011514	5000 K	1.350	10	130°	A++	900 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 900	880940100210R	4260374011521	4000 K	1.350	10	130°	A++	900 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 900	880930100210R	4260374011538	3000 K	1.250	10	130°	A++	900 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 900	880927100210R	4260374011545	2700 K	1.250	10	130°	A++	900 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 600	880665100207R	4260374011552	6500 K	1.000	7,5	130°	A++	600 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 600	880650100207R	4260374011569	5000 K	1.000	7,5	130°	A++	600 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 600	880640100207R	4260374011576	4000 K	1.000	7,5	130°	A++	600 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 600	880630100207R	4260374011583	3000 K	900	7,5	130°	A++	600 x Ø26	25
DeLUX INDUSTRY 600	880627100207R	4260374011590	2700 K	900	7,5	130°	A++	600 x Ø26	25

NEU im Sortiment

Produkt	Art.-Nr.	EAN		lm	Watt	△°	EEK	L x Ø in mm	VE
DeLUX industry 438	880465100205R	4260374011606	6500 K	650	5	130°	A++	438 x Ø26	25
DeLUX industry 438	880450100205R	4260374011613	5000 K	650	5	130°	A++	438 x Ø26	25
DeLUX industry 438	880440100205R	4260374011620	4000 K	650	5	130°	A++	438 x Ø26	25
DeLUX industry 438	880430100205R	4260374011637	3000 K	600	5	130°	A++	438 x Ø26	25
DeLUX industry 438	880427100205R	4260374011644	2700 K	600	5	130°	A++	438 x Ø26	25
DeLUX industry 361	880365100204R	4260374011651	6500 K	500	4	130°	A++	361 x Ø26	25
DeLUX industry 361	880350100204R	4260374011668	5000 K	500	4	130°	A++	361 x Ø26	25
DeLUX industry 361	880340100204R	4260374011675	4000 K	500	4	130°	A++	361 x Ø26	25
DeLUX industry 361	880330100204R	4260374011682	3000 K	500	4	130°	A++	361 x Ø26	25
DeLUX industry 361	880327100204R	4260374011699	2700 K	500	4	130°	A++	361 x Ø26	25

Zubehör	Art.-Nr.	EAN	Watt	VE
Starterhalterung für EVG Umrüstungen	474588000018	4260374014027	38	1

NEU im Sortiment

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Ihr **lichtline** Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de