

LED-Hallen-Lichtband ABC

# REDOX



## Das LED-Hallen-Lichtband

Made in Germany

IP66



+ 45 °C  
- 40 °C

**WASCO**

A GLAMOX COMPANY

C+RAutomations-GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf


Tel: +49 (0) 911/ 656587-0  
Fax: +49 (0) 911/ 656587-99

[www.crautomation.com](http://www.crautomation.com)  
[info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)


Änderungen vorbehalten



## Lichtfarben

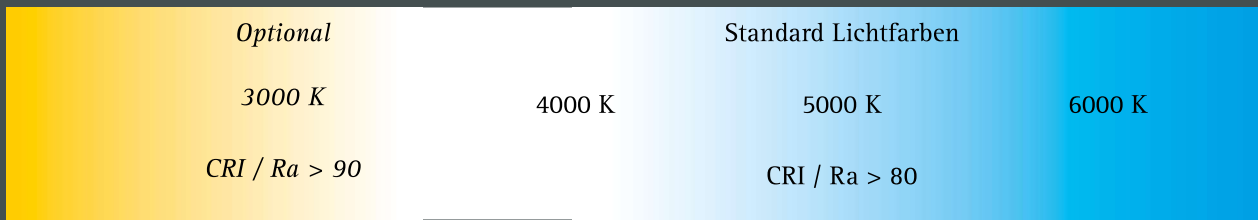

## Licht-Management-Systeme

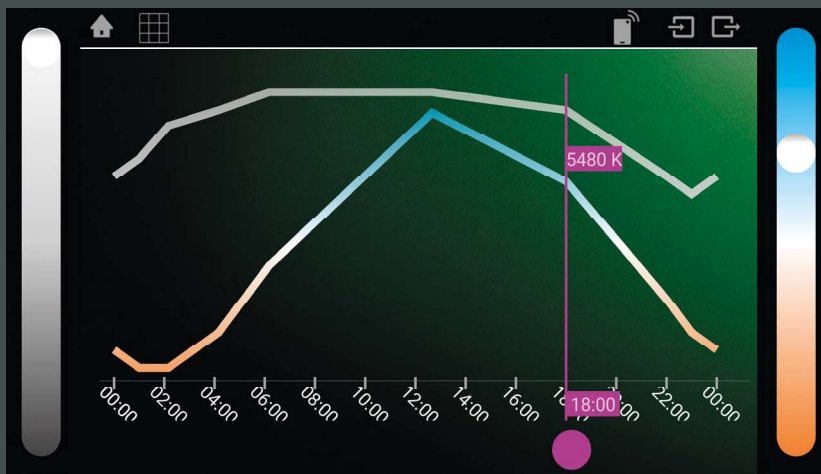

## Zubehör

- PG-Buchse Eingang IP66    pro Lichtband 1
- Verschlusskappe IP66        pro Lichtband 1
- Befestigungs-Set                pro Leuchte 1

## Optional

- Eingangs-Anschlussbox
- Anschlussleitung
- Verbindungsleitung
- PG-Stecker Ausgang
- Ausgangs-Anschlussbox

## Befestigungssets





REDOX

IP66  
7-polig

Optional  
14-polig



MADOX

IP20  
8-polig


Optional  
16-polig



100 m

INDOX

IP20  
11-polig

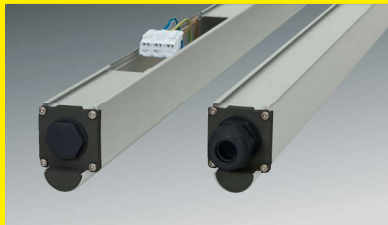

Einzeleuchten

MaxxX & MoriX

IP20 / IP66




REFA

Montagezeit-Messung  
15 Meter < 3 Minuten



<http://bit.ly/refawasco>

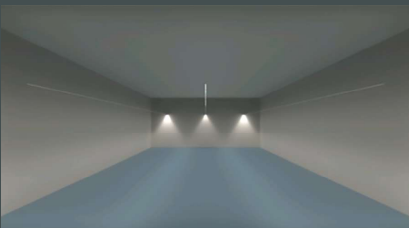

Service

Lichtberechnung  
Rundum-Sorglos-Paket-Montage

[www.wasco.eu/LDT](http://www.wasco.eu/LDT)

# REDOX

## LED-Hallen-Lichtband ABC

A-Line

4.5 m

B-Line

bis zu 11 % günstiger

4.5 m

C-Line

bis zu 22 % günstiger

4.5 m

optimales Kosten/Lumen-Verhältnis

A-Line

● EP	4.5 m	234 W	37.500 lm
● HP	4.5 m	192 W	30.750 lm
● FQ	4.5 m	156 W	25.000 lm
● MP	4.5 m	110 W	17.500 lm
● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm

B-Line

● FQ	4.5 m	156 W	25.000 lm
● MP	4.5 m	110 W	17.500 lm
● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm

nondimm

7-polig

DALI  
1 - 100 %

Optional

14-polig

DALI  
1 - 100 %

Energieeffizienzklasse

160

Lumen / Watt

Optional

190

Lumen / Watt

+ 45 °C  
- 25 °C

EP ExtremPower

HP HighPower

FQ

1.5 m / 4.5 m

Blanco 1.5 / 4.5

- Verbindungs-Aluprofil
- Durchverdrahtetes Leerfeld
- 1.5 m oder 4.5 m

C-Line

● FH 4.5 m	78 W	12.500 lm
● LP 4.5 m	39 W	6.250 lm

Stecker schwarz  
nondimm

Stecker türkis  
DALI  
1 - 100 %

Optional  
+ 45 °C  
- 40 °C

Staubdicht  
IP66




## Präsenz0

- Präsenzmelder
- Tageslichtsensoren
- Bluetooth

## Notlicht 1.5

- Dezentral mit Akku 1.000 lm < 3 h / 1 h
- Zentral Batterieanlage 1.5 m / 4.5 m

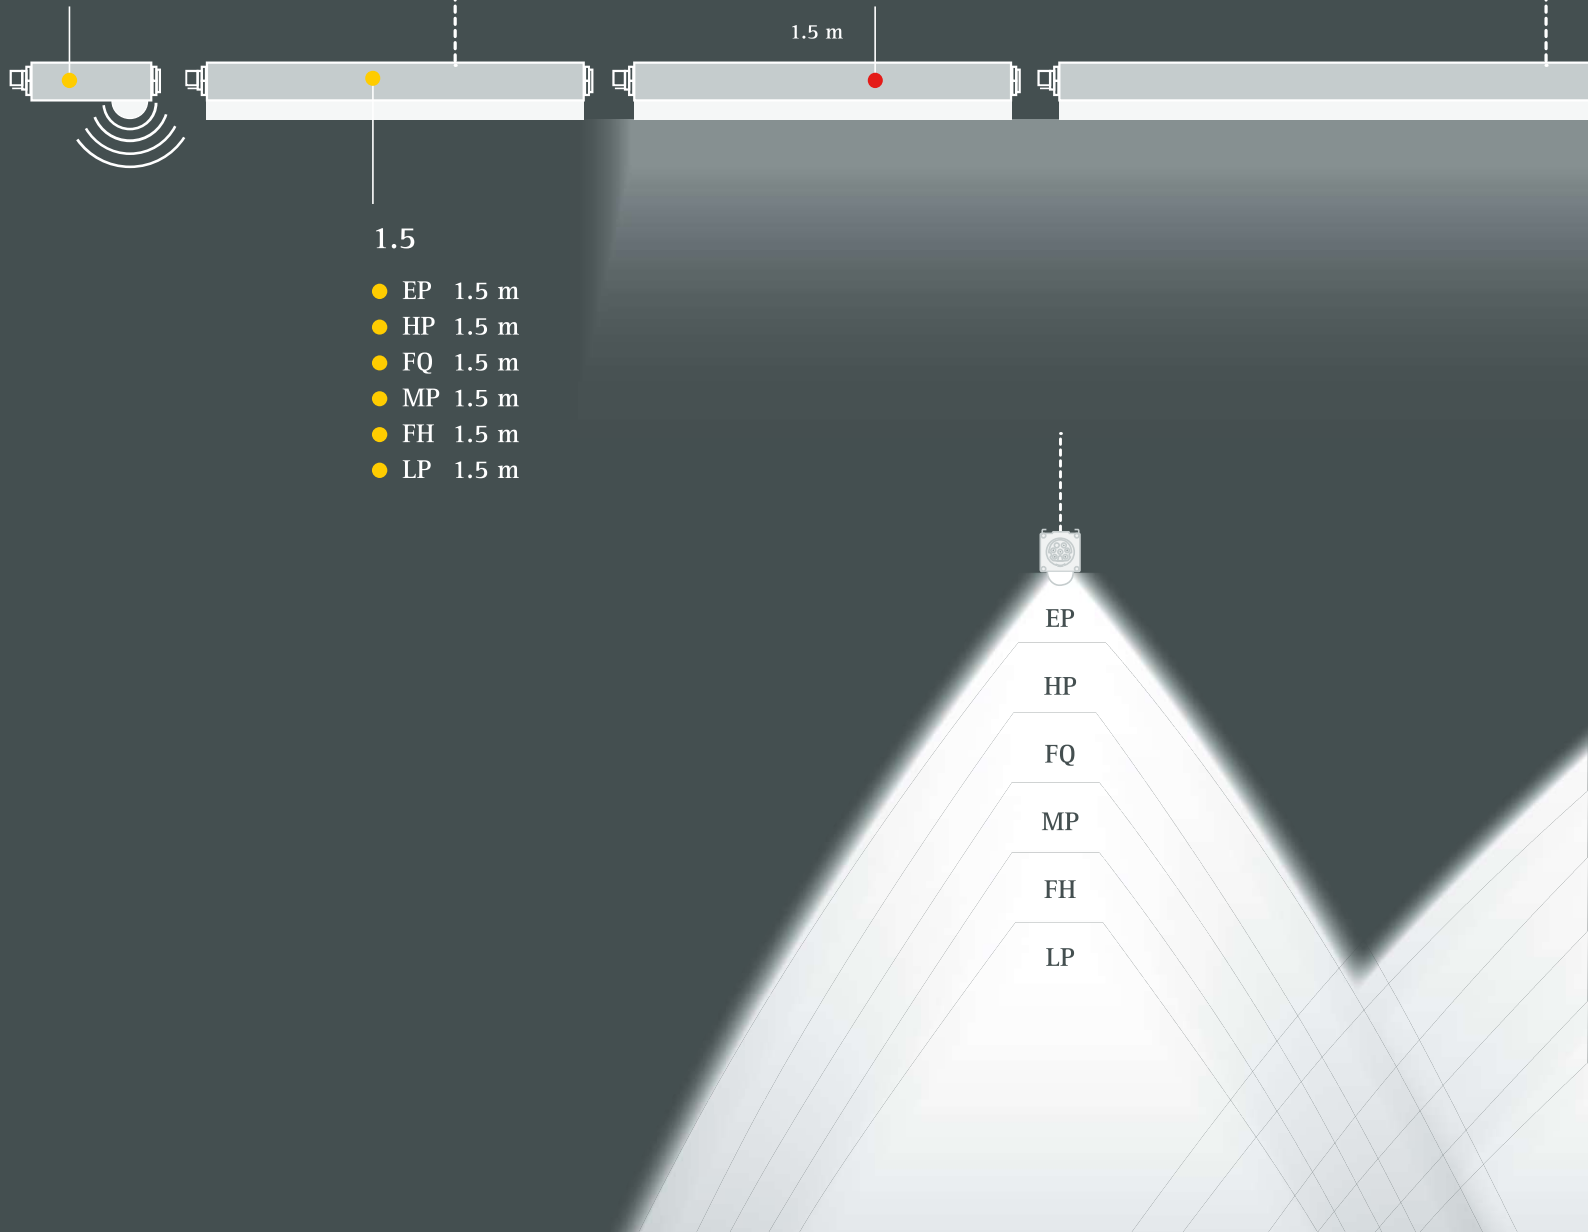

1.5

- EP 1.5 m
- HP 1.5 m
- FQ 1.5 m
- MP 1.5 m
- FH 1.5 m
- LP 1.5 m

80° MS  
MittelStrahlend

IK08



Ballwurfsicher




Splitterfrei

IFS BRC

HACCP



Optional  
Tunable White 2700 - 6500 Kelvin  
Human Centric Lighting

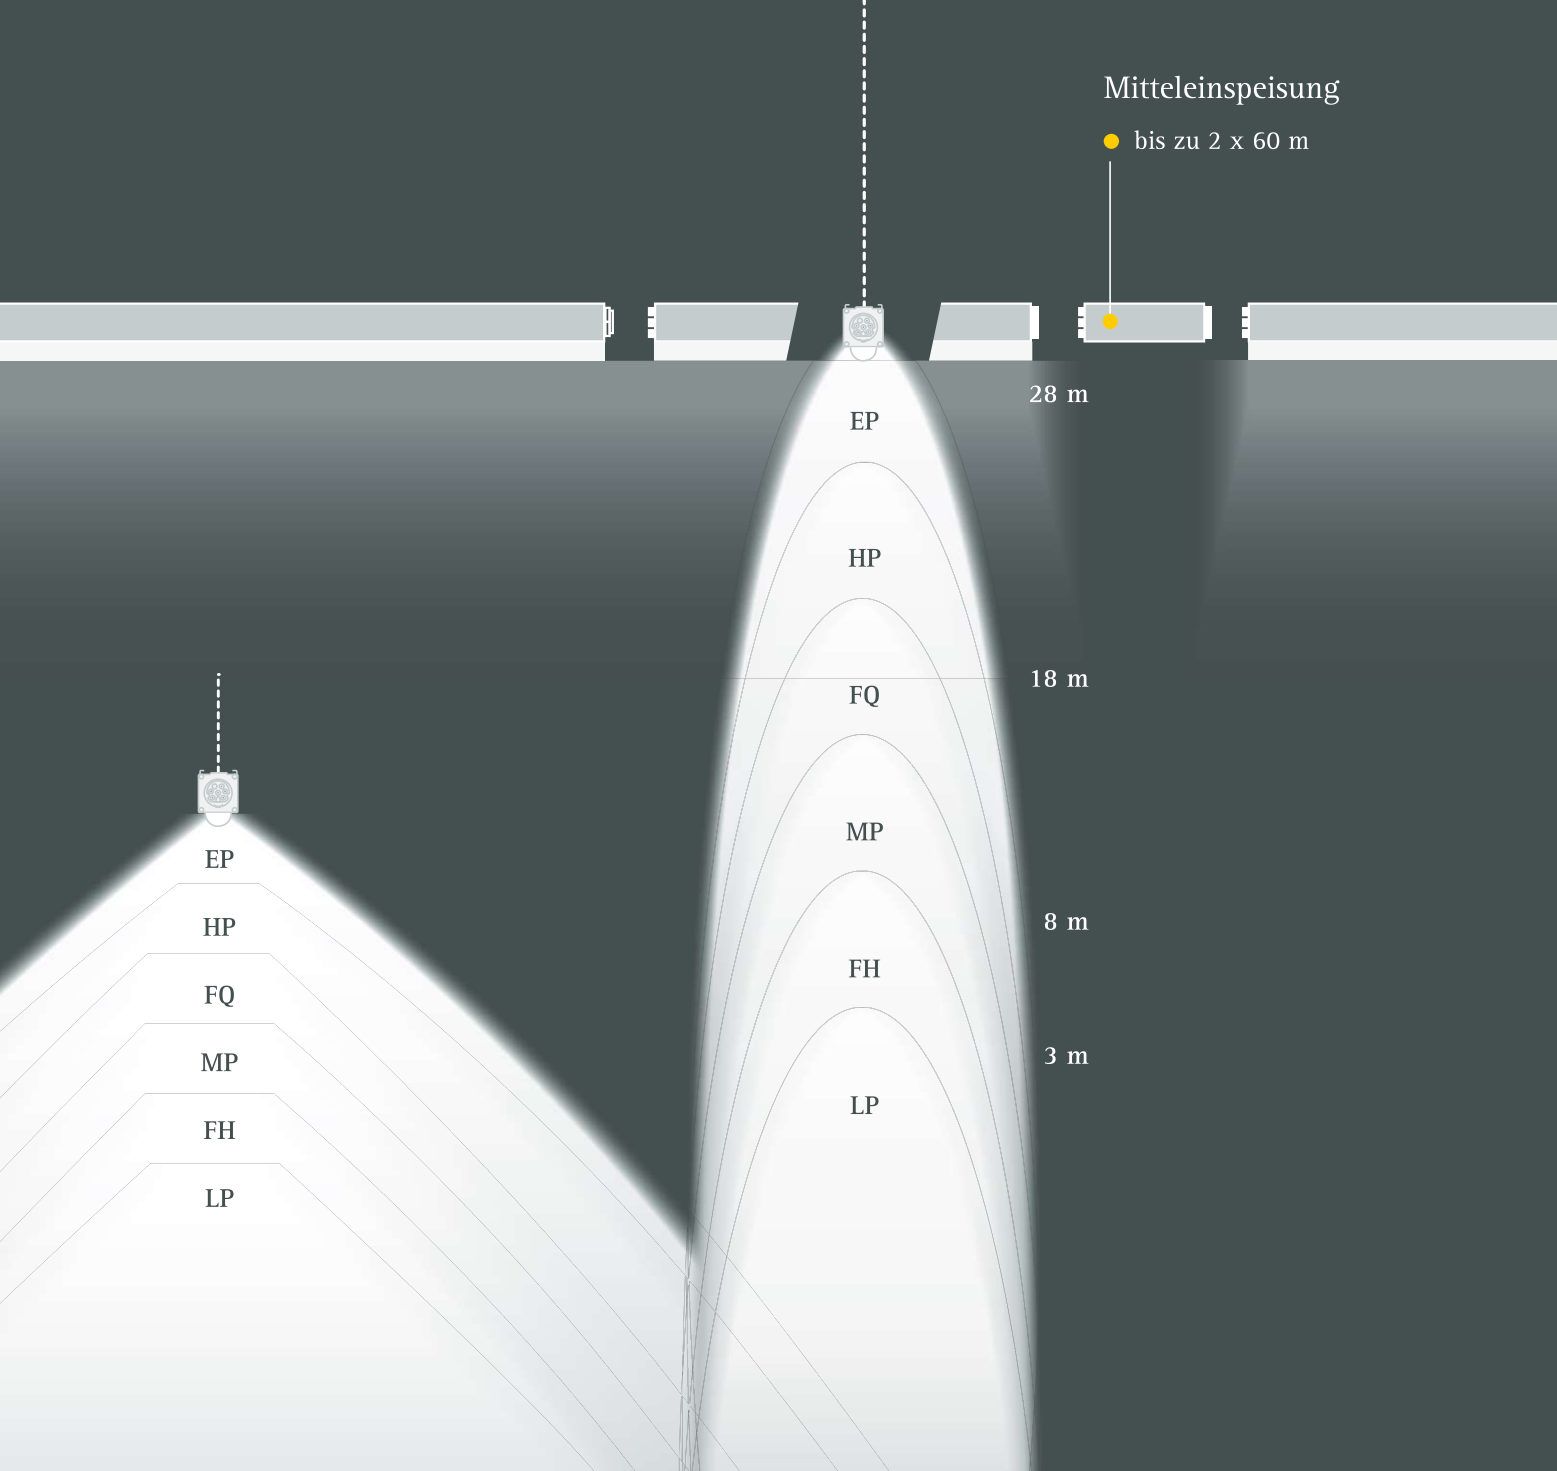

160 °BS  
BreitStrahlend

30° TS  
TiefSchmal

Nutzlebensdauer

100.000

Stunden

**5** Jahre  
LED  
Garantie

**WASCO**

A GLAMOX COMPANY

**C+RAutomations-GmbH**

Nürnberg Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel: +49 (0) 911/ 656587-0  
Fax: +49 (0) 911/ 656587-99

www.crautomation.com  
info@crautomation.de

Änderungen vorbehalten